

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342	DoP PQ2025-15
Dimensions	Lame	600 - 1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Boîte	8 lames / 2,28 m ² / 17,80 kg
	Longueur imbriquée	6 complètes
	Palette	48 boîtes / 109,44 m ² / 860 kg
Densité		550 - 650 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		3 mm Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique AB
Surface		Légèrement brossé
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5 - 9 %
Finition		Vernis mat
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 13489	Classe 23



Propriétés produit

Propriété	méthode	req. min.	résultat
Émissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de détection
Chauffage au sol	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu




Rustique AB

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Medium
Noeuds sain	Autorisé - illimité, Ø < 30mm
Noeuds mastiqués	≤ 3 per lame; Ø < 20 mm
Ecorce	≤ 3 per lame; < 3mm de large, < 10mm de long
Aubier	< 20% de la largeur
Fente en bout	Mastiqué partiellement; < 3mm de large, < 100mm de long
Fente	Autorisé - limité; < 5mm de large, mastiqué partiellement
Trou d'insecte à piqûre	Autorisé - limité; < 2mm de large; 8/400, mastiqué partiellement
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Pas autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé

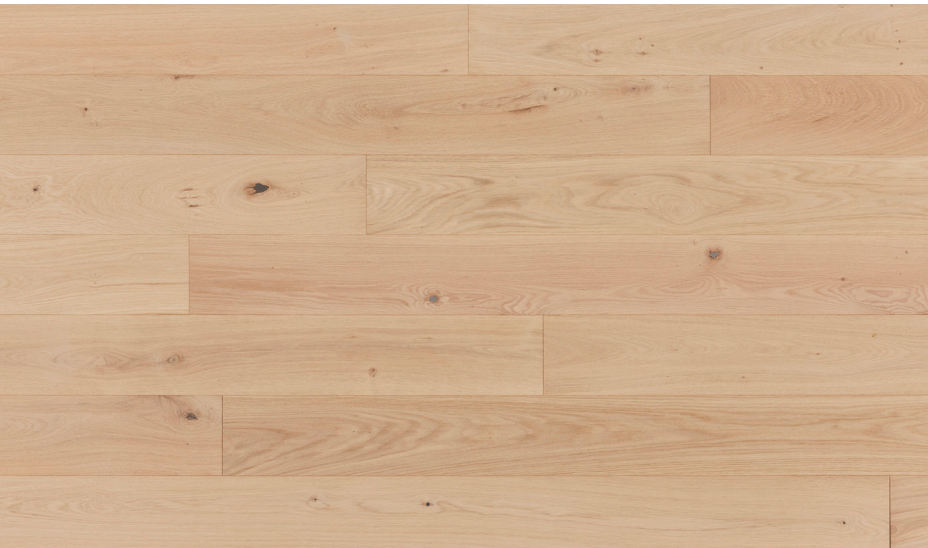

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

