

Chalet Herringbone 120 Click

fiche technique

FRA

Spécifications du produit

Parquet trois plis	EN 13489	DoP PQ2025-15
Dimensions	Lame	120 x 600 x 14(3) mm
	Boîte	20 lames / 1.44 m ² / 11 kg
	Palette	56 boîtes / 80.64 m ² / 652 kg
Densité	EN 323	± 560 kg/m ³
Mode du pose		Uniclic HB
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur/ Quercus petraea)
Cœur		Peuplier (Populus euramericana)
Couche de support		Peuplier (Populus euramericana)
Gradation du bois		Rustique B
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Huile oxydative
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Couleur	Finition	Structure
CHAL HB 120 CL-110	110 - Natural	Huile oxydative	Légèrement brossé
CHAL HB 120 CL-1817	1817 - Invisible	Huile oxydative	Légèrement brossé

Chalet Herringbone 120 Click

fiche technique

FRA

Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux				A
Réaction au feu		EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance		CEN/TS 15676		PTV 100 (à sec) / PTV 43 (sur sol mouillé)
Contenu Pentachlorophénole		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol		EN 12664	$R < 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$	$R = 0,12 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique				Classe 1

Emission Formaldéhyde

CE-Marquage - EN 14342		EN 717-1	$\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	$< 0.062 \text{ mg/m}^3$	0.018 mg/m^3

CE
EN 14342




The mark of
responsible forestry
FSC® C151862

Chalet Herringbone 120 Click

Rustique B


Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Moyenne - élevée
Noeuds sain	Autorisé ; <60 mm
Noeuds mastiqués	Autorisé ; <25 mm
Aubier	< 1/3 de la largeur
Fente en bout	Autorisé ; <2x200 mm
Fente	Autorisé ; <1x200 mm
Trou d'insecte à piqûre	Non autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Non autorisé

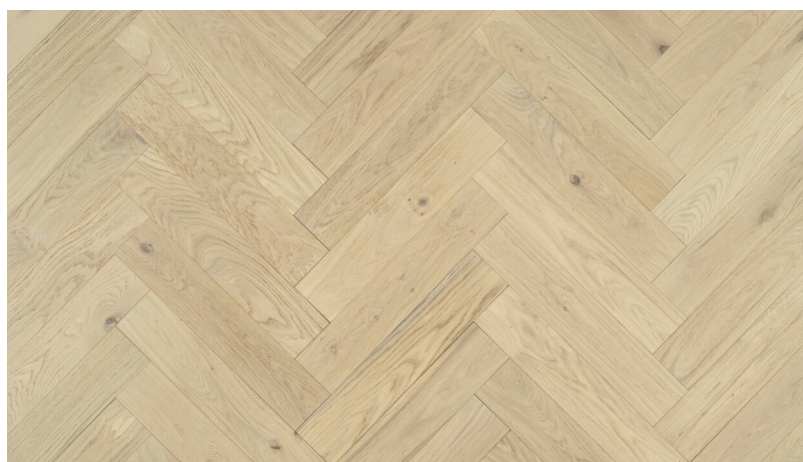

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois – 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée



Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr