

Narvik 190

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet trois plis	EN 13489	DoP PQ2021-1
Dimensions	Lame	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Boîte	8 lames / 2.888 m² / 22.8 kg
	Lames entières	6
	Palette	40 boîtes / 115.52 m² / 960 kg
Densité	EN 323	± 600 kg/m³
Mode du pose		Drop Lock
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Peuplier (Populus spp.)
Couche de support		Peuplier (Populus spp.)
Gradation du bois		Rustique AB
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Couleur	Finition	Structure
NARV 190-975	975 - Blonde	Huile	Légèrement brossé
NARV 190-976	976 - Chamois	Huile	Légèrement brossé
NARV 190-977	977 - Umber	Huile	Légèrement brossé
NARV 190-978	978 - Coyote	Huile	Légèrement brossé
NARV 190-979	979 - Peru	Huile	Légèrement brossé
NARV 190-980	980 - Sepia	Huile	Légèrement brossé

Narvik 190

fiche technique



Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux				A
Réaction au feu		EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance		CEN/TS 15676		Faible risque
Contenu Pentachlorophénole		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique				Classe 1

Emission Formaldéhyde

CE-Marquage - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	0.062 mg/m³	0.009 mg/m³




Narvik 190

Rustique AB



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Moyen
Noeuds sain	Autorisé illimité ; Ø < 30 mm
Noeuds mastiqués	≤ 3 par planche ; Ø < 20 mm
Aubier	< 20% de la largeur
Fente en bout	Longueur < 100 mm, largeur < 3 mm
Fente	Sur les nœuds, < 5 mm de largeur
Trou d'insecte à piqûre	< 2 mm ; 8/400 mm partiellement rempli
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Cœur sain	Non autorisé
Marquage de machine	Non autorisé

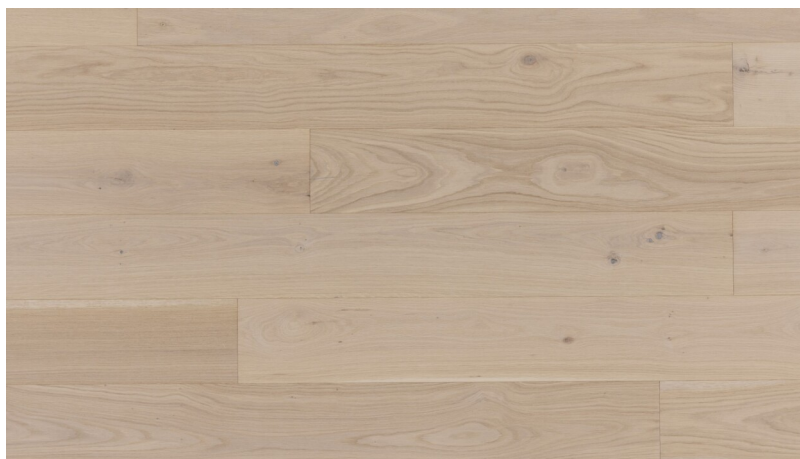

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois – 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds

Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr