

Vienna 150

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet massif	EN 13226	DoP MAS2021
Dimensions	Lame	150 x 400-1900 x 15 mm
	Boîte	6 lames / 1.71 m² / 19 kg
	Planches entières	1
	Palette	36 boîtes / 61.56 m² / 694 kg
Densité	EN 323	± 650 kg/m³
Mode du pose		Languette et rainure
Cœur		Chêne européen (Quercus robur)
Gradation du bois		Rustique AB+
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel	30 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13226	Classe 23, Classe 33
		Usage commercial intensif
		 

Propriétés du produit

propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			REACH, A+
Réaction au feu	 EN 13501-1		Cfl-s1
Résistance à la glissance	 CEN/TS 15676		USRV 63
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124	E1
Contenu Pentachlorophénole	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664		Ne convient pas au chauffage par le sol
Durabilité biologique			Classe 1

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr




Vienna 150

Rustique AB+



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Moyen
Noeuds sain	$\varnothing \leq 50\text{mm}$
Noeuds mastiqués	$\varnothing \leq 30\text{ mm}$
Aubier	Max 1/3 de la planche
Fente en bout	Longueur maximale de 5 cm ; largeur de 1 mm
Fente	Largeur 1 mm, longueur illimitée
Trou d'insecte à piquûre	Non autorisé
Moisissure	Non autorisé
Bleuissement/jaunissement	Non autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Non autorisé

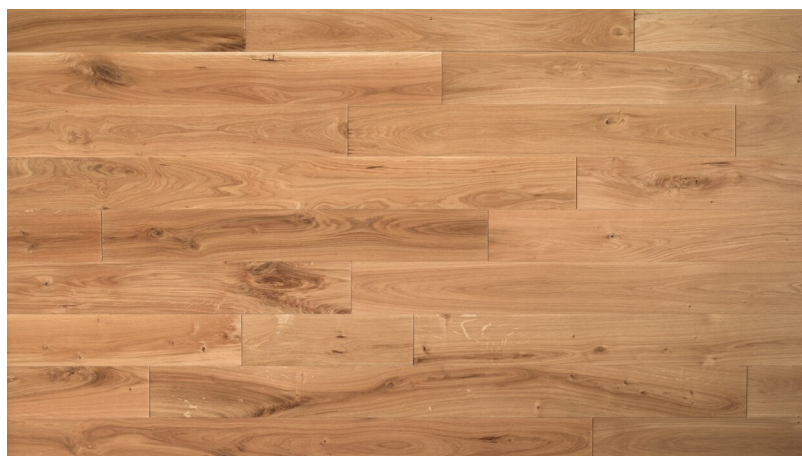

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de la sélection

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

